




## **DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO)**

Název akce:	<b>Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa</b>	
Vypracoval:		
Datum:	01/2025	

Přehledná situace:

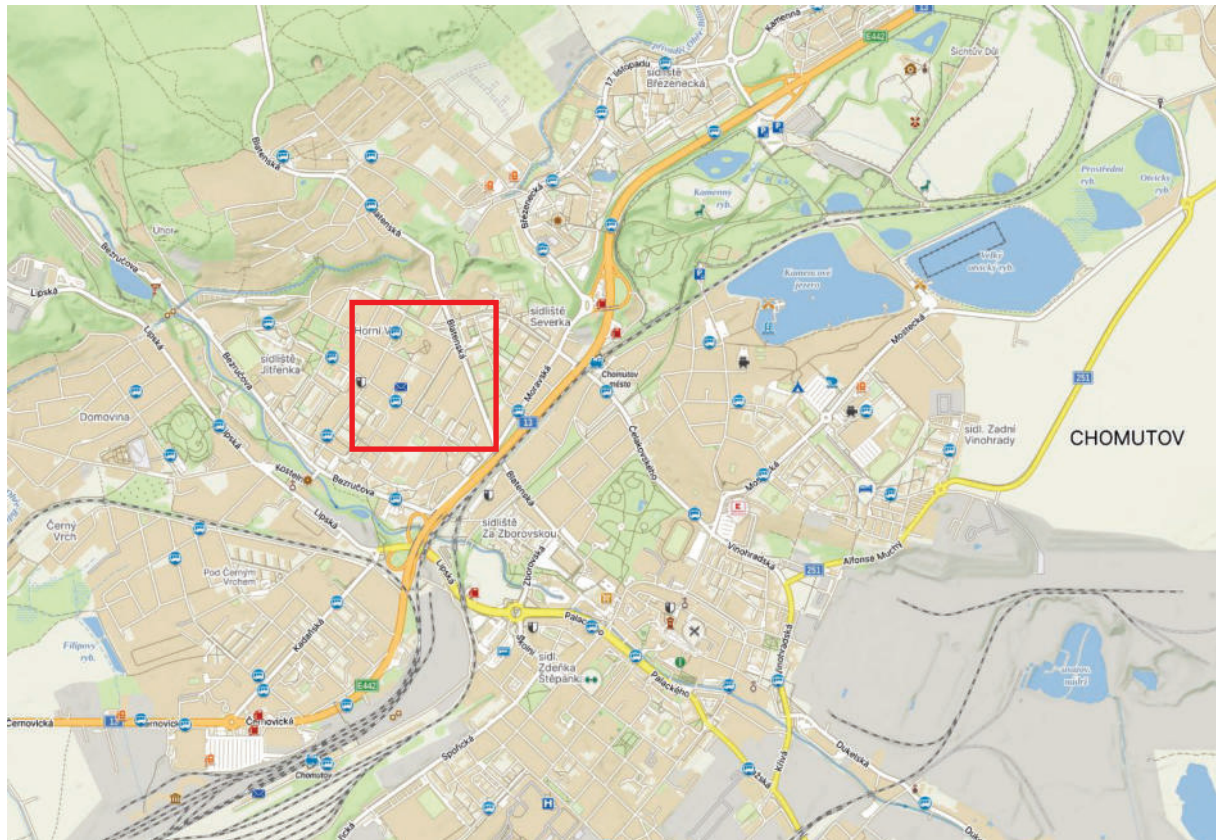

# Technická zpráva

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa
<b>Místo stavby:</b>	Chomutov, ulice Husova mezi ulicemi Jiráskova a Blatenská, silnice č. III/2521 v místě křižovatky s ulicí Husova
<b>Okres:</b>	Chomutov
<b>Kraj:</b>	Ústecký
<b>Zhotovitel:</b>	MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 173 31 099
<b>Investor:</b>	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, IČ 002 61 891

## 2. OBECNÉ

Předmětem zpracování této dokumentace je návrh přechodného dopravního značení pro realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa“

Jedná se o:

SO 100 Komunikace – Chodníky,

SO 401 VO – osazení a zapojení sloupů VO v zeleni levá strana, následná demontáž stávajících sloupů VO

SO Sadovky – výsadba stromů, terénní a sadové úpravy.

Chodníky budou uzavřeny postupně, aby bylo možné využít chodník na opačné straně. Přístup k dotčeným nemovitostem nebude omezen.

## 3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Pracovní místo bude označeno dle upraveného schéma č. B/5.1 – částečná uzavírka vozovky s délkou záboru max 20 m. V průběhu pracovní doby provoz bude řízen přechodným dopravním značením. Kromě realizace pracovního úseku u křižovatky s ulicemi Blatenská, Havlíčkova a Jiráskova, kdy provoz bude řízen náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo tuto dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky.

Přístup ke stávajícímu přechodu pro chodce v ulici Blatenská bude zachován po celou dobu rekonstrukce.

Dopravní značení je zřejmé z návrhu DIO.

#### 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Provedení a umístění dopravního značení je navrženo v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a odpovídá platné vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb pozemních komunikací, část VL 6.1. „Svislé dopravní značky“. Značení je navrženo v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“

Přenosné dopravní značky užívané na pozemních komunikacích budou celolisované z Al, nebo FeZn plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů. DZ umístěné na silnici I. třídy musí být v základním rozměru s činnou plochou z retroreflexní folie min. třídy R'2, na ostatních komunikacích nižší třídy musí být v základním rozměru s činnou plochou z retroreflexní folie min. třídy R'1.

Uchycení DZ na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí upínky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky.

DZ budou připevněny na nosné konstrukci (sloupku) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 40 x 40 mm s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů nebo u značek o rozměru 1000 x 1500 mm do speciálních konstrukcí (rámů).


Přenosné dopravní značky se umísťují co nejbližší k pravému případně i levému okraji vozovky ve směru jízdy a nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. DZ musí být spodní hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou.

Případné provizorní VDZ bude provedeno ze žluté reflexní fólie pro provizorní vodorovné dopravní značení nebo žlutou jednosložkovou reflexní barvou. Po ukončení dopravního opatření bude provizorní VDZ odstraněno.

VDZ musí být provedeno v souladu s platnou ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba přechodného dopravního značení zejména světelného zařízení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití.



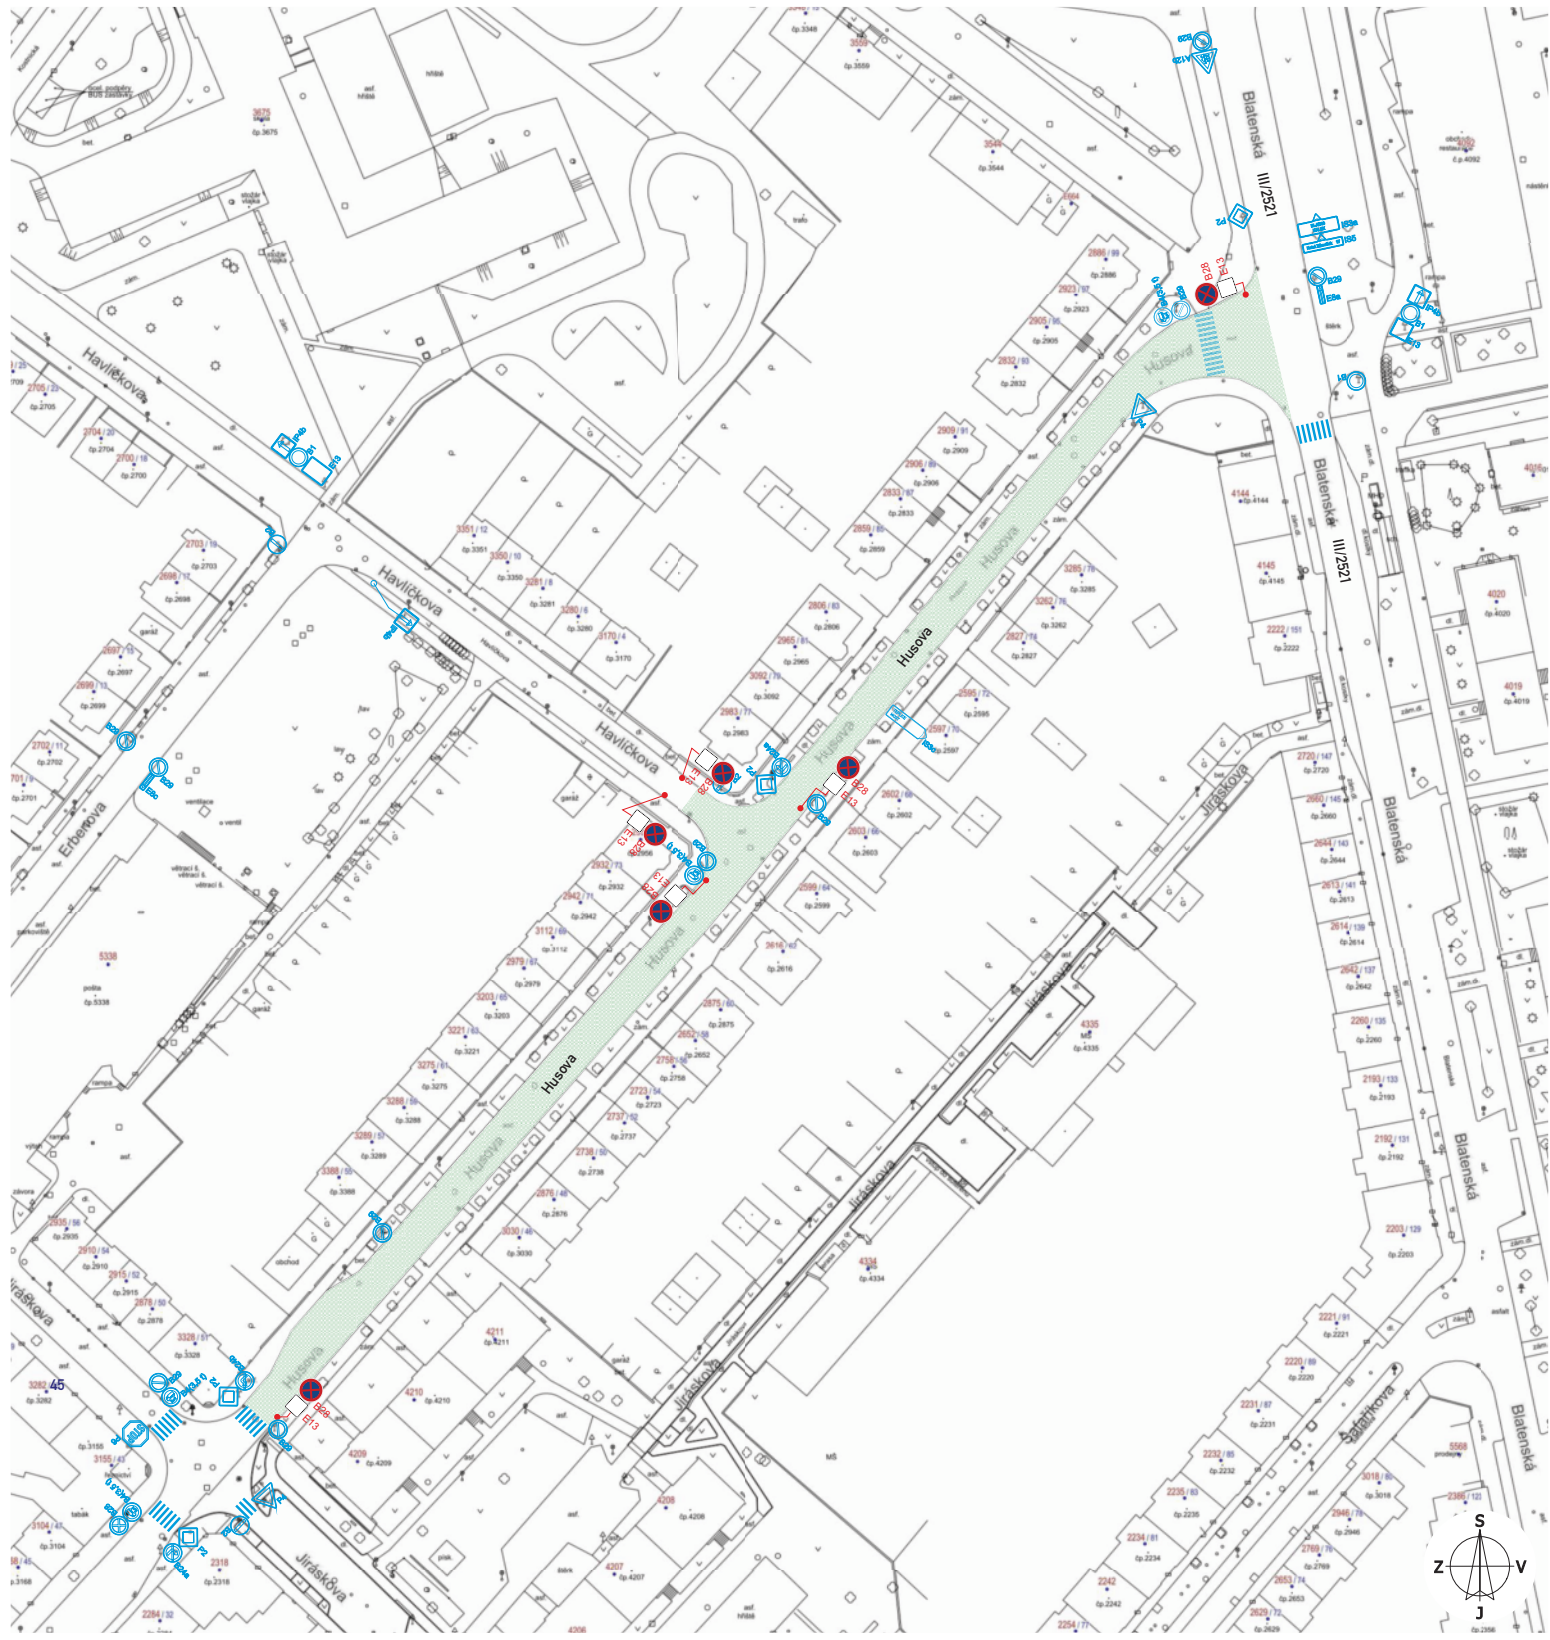


**Text E13:**


OD 24. 2. 2025  
DO 30. 4. 2025  
STAVEBNÍ  
PRÁCE

LEGENDA:	
	..... trvalé DZ
	..... zábor stavby
	..... přechodné DZ

B28+E13 osadit min. 7 dní předem s uvedeným termínem účinnosti.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	
Název listu:	Vyparkování vozidel	Datum: 01/2025	Aktualizace:
		List č.: 1	Formát: 1x A3



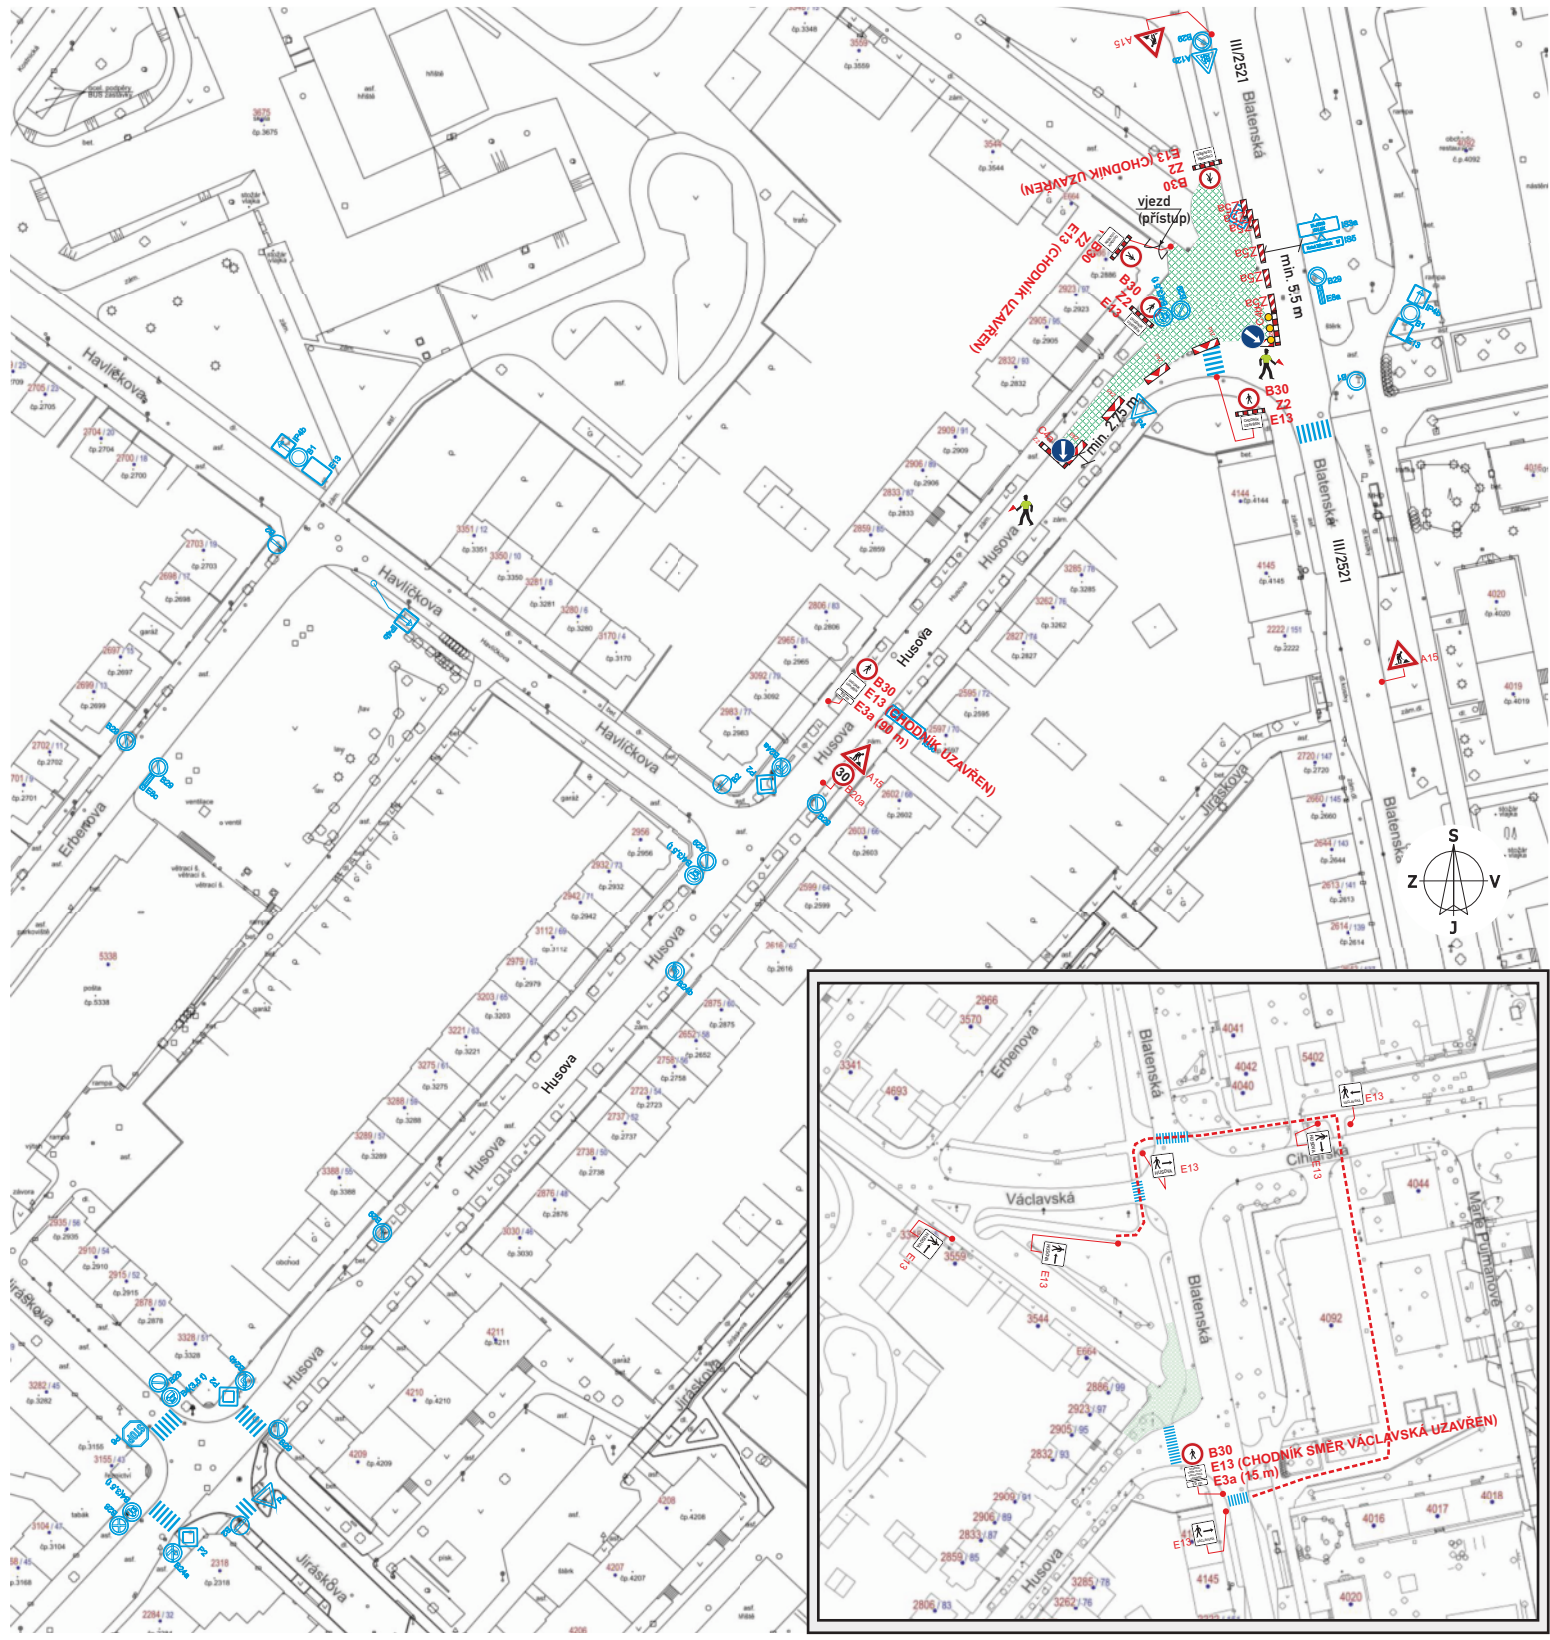

**LEGENDA:**

	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		

Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Blatenská bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo tuto dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhů bude min. 2,75 m. Práce na chodníku + montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		Vypracoval:
	Název listu:	I. etapa: Posuvné pracovní místo (levá strana, křiž. s ul. Blatenská)	Datum: 01/2025      Aktualizace:
		List č.: 2	Formát: 1x A3






**LEGENDA:**

	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		

Pracovní místo bude posouváno dle postupu stavebních prací max. po 20 m. V průběhu pracovní doby bude provoz řízen přechodným dopravním značením. Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Havlíčkova bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo pracovní dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhů bude min. 2,75 m. Montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	
Název listu:	I. etapa: Posuvné pracovní místo (levá strana)	Datum: 01/2025	Actualizace:
		List č.: 3	Formát: 1x A3



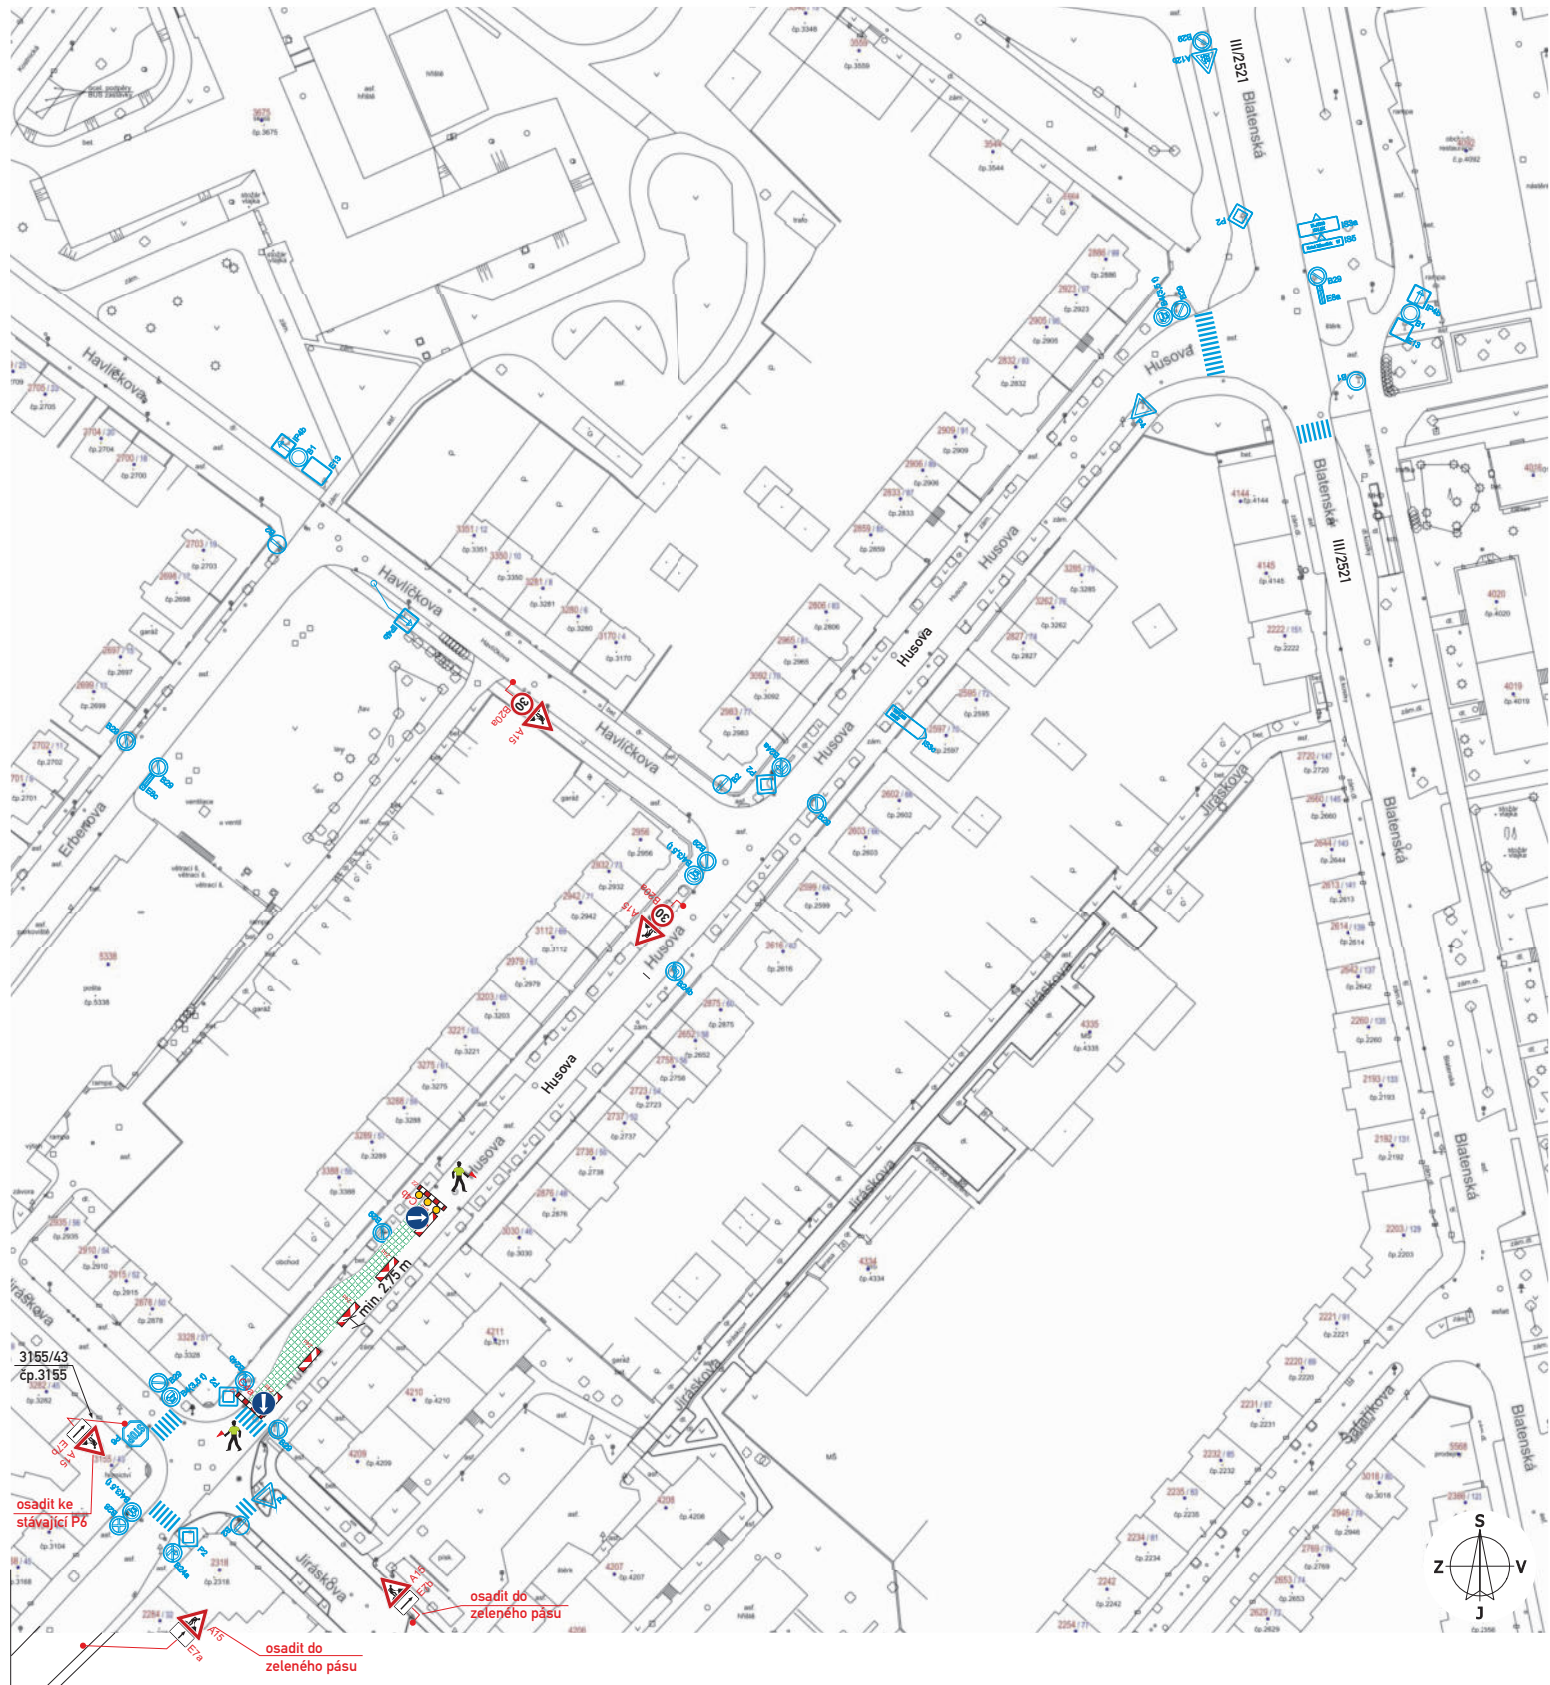


**LEGENDA:**

	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		

Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Jiráskova bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo tuto dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhu bude min. 2,75 m. Montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		Vypracoval:
	Název listu:	I. etapa: Posuvné pracovní místo (levá strana, křiž. s ul. Jiráskova)	Datum: 01/2025 Aktualizace:
		List č.: 4	Formát: 1x A3



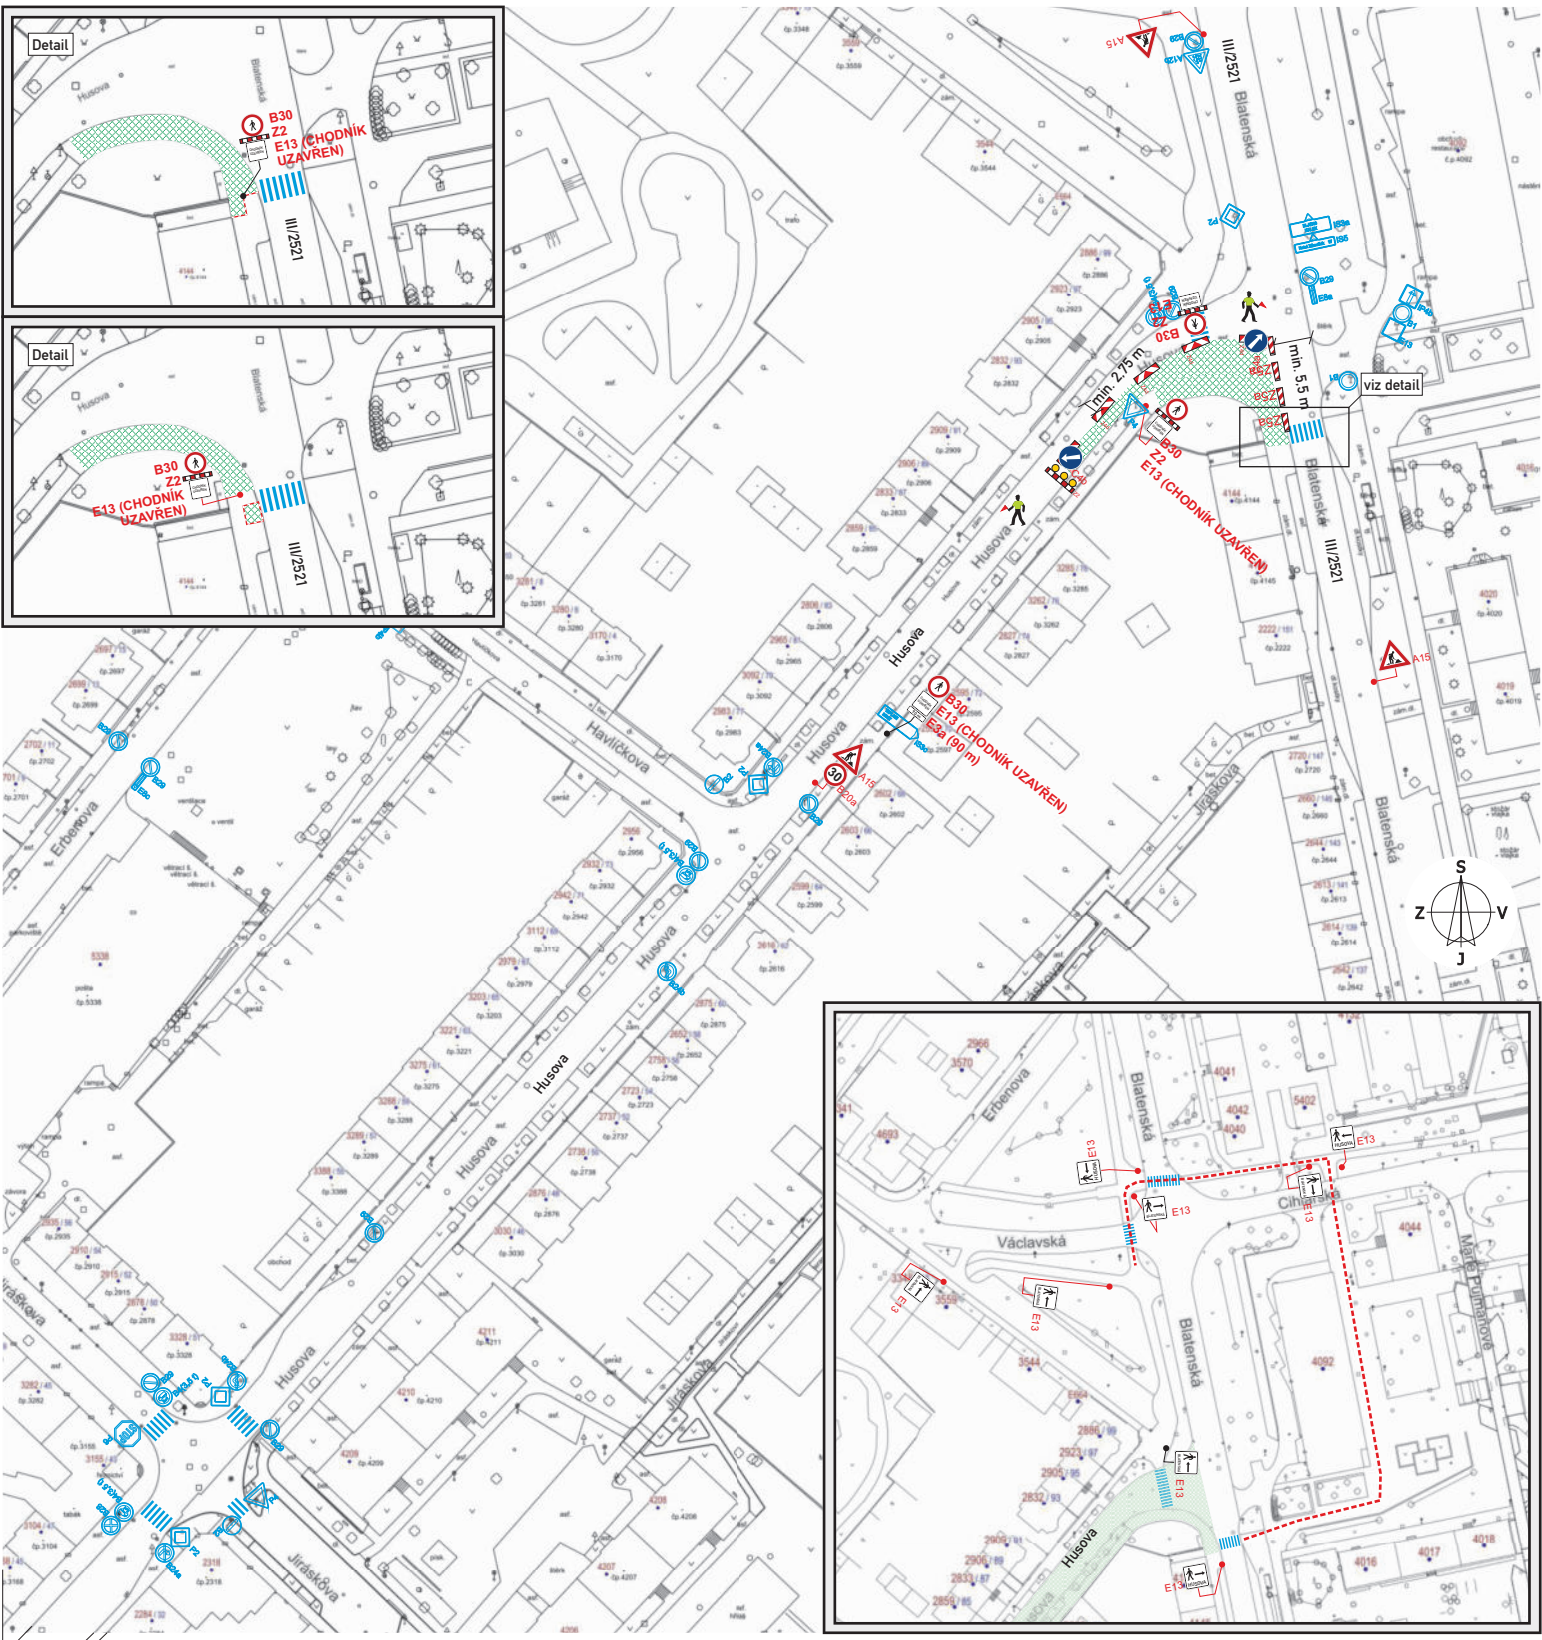

**LEGENDA:**



	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		

Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Blatenská bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo tuto dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhu bude min. 2,75 m. Práce na chodníku + montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.




Přístup ke stávajícímu přechodu pro chodce v ulici Blatenská bude umožněn po celou dobu rekonstrukce viz detail.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	
Název listu:	II. etapa: Posuvné pracovní místo (pravá strana, křiž. s ul. Blatenská)	Datum: 01/2025	Aktualizace:
		List č.: 5	Formát: 1x A3

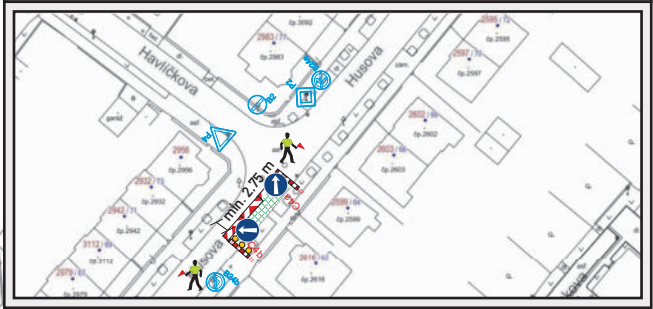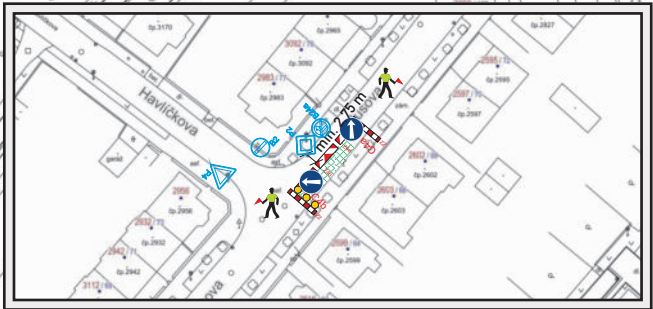




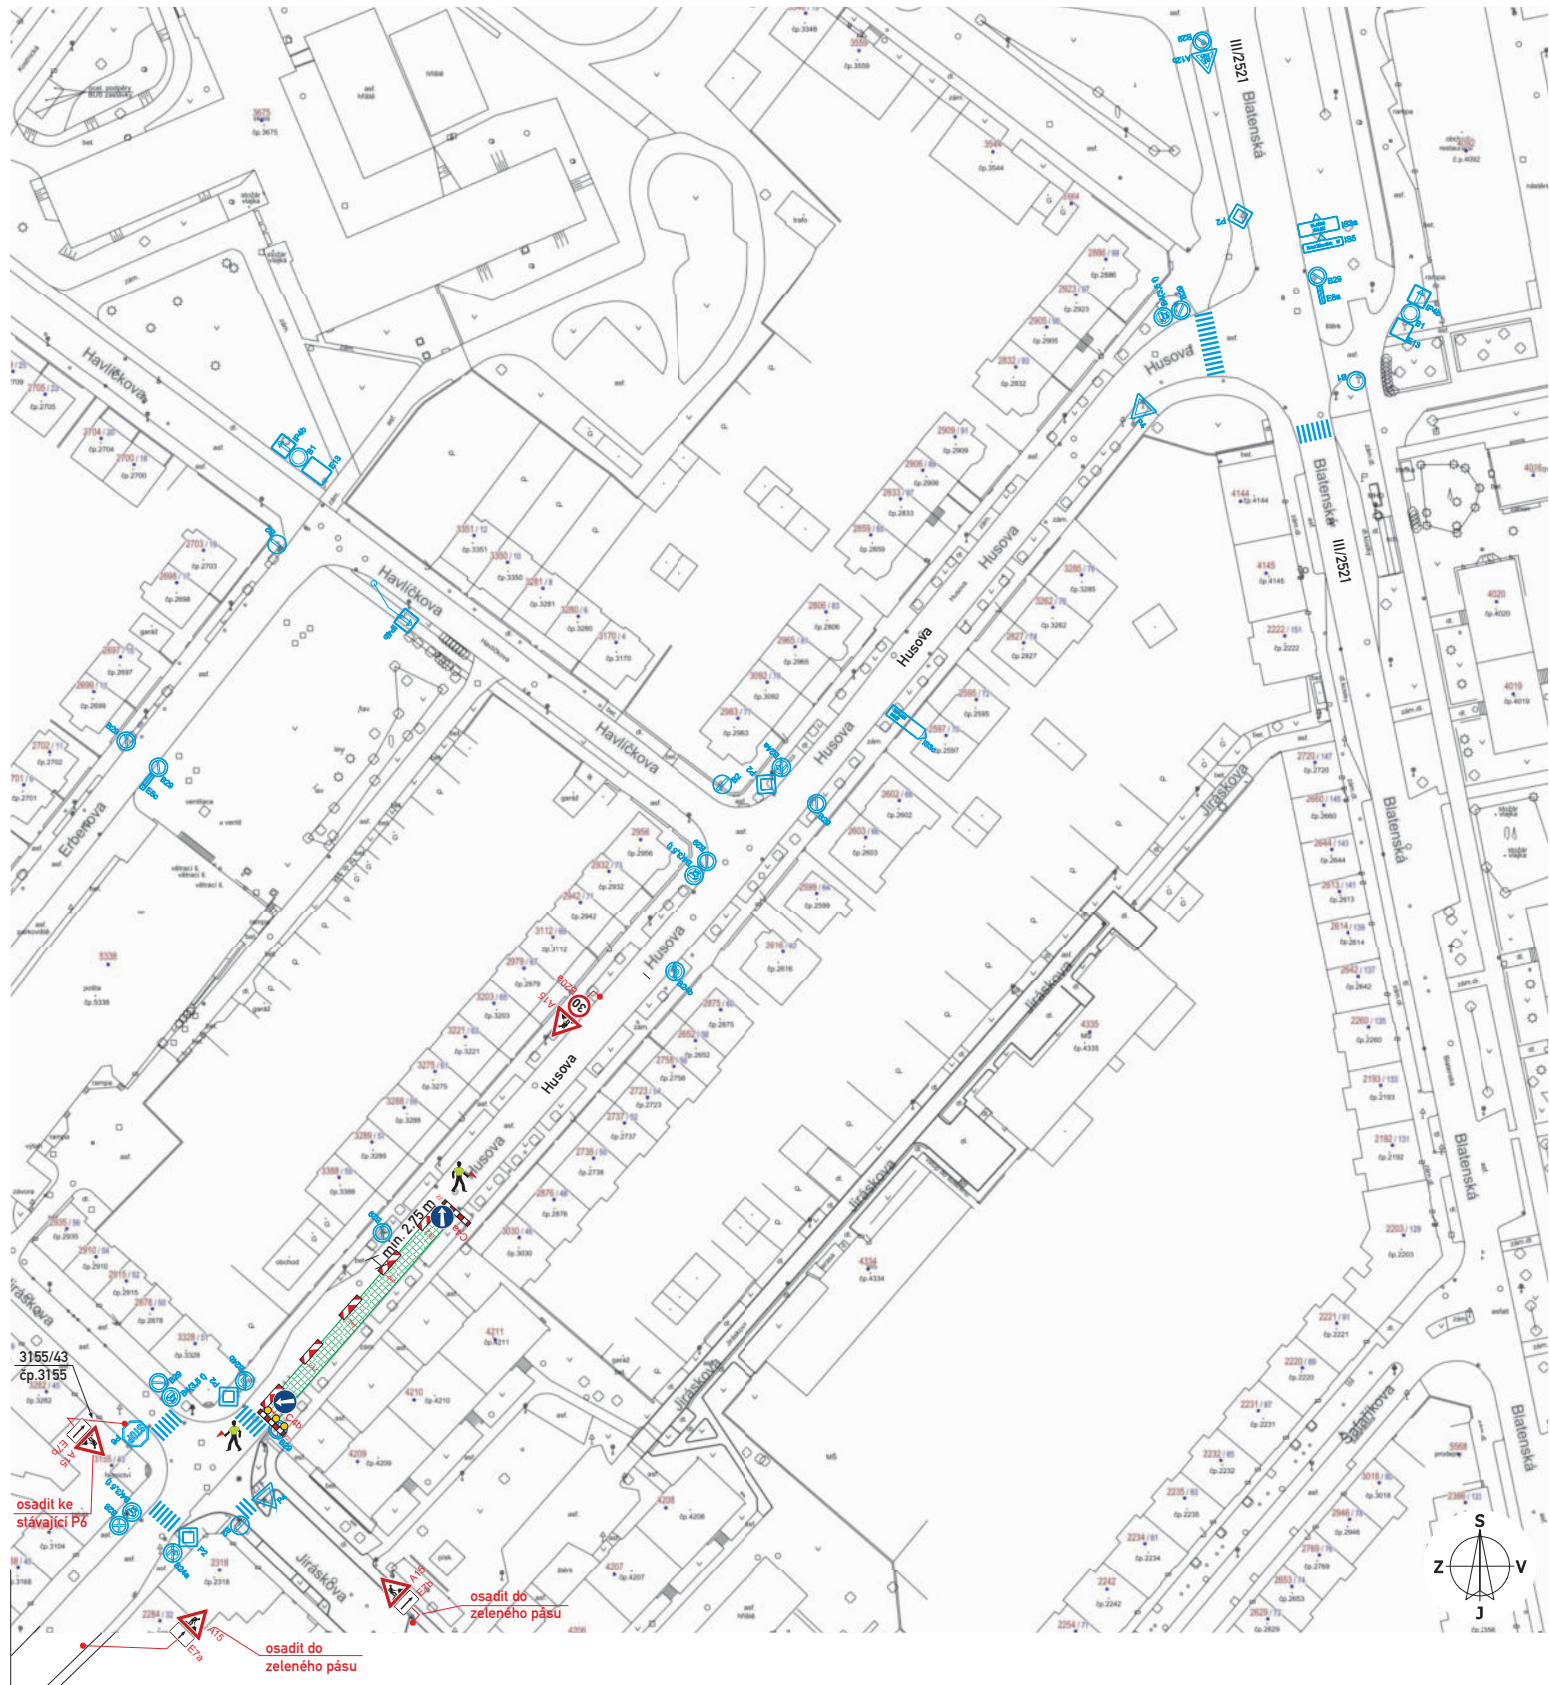
**LEGENDA:**

	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		




Pracovní místo bude posouváno dle postupu stavebních prací max. po 20 m. V průběhu pracovní doby bude provoz řízen přechodným dopravním značením. Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Havlíčkova bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo pracovní dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhů bude min. 2,75 m. Montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	
Název listu:	II. etapa: Posuvné pracovní místo (pravá strana)	Datum: 01/2025	Aktualizace:
		List č.: 6	Formát: 1x A3






**LEGENDA:**

	..... trvalé DZ		..... zábor stavby
	..... přechodné DZ		

Pracovní místo v prostoru křižovatky s ulicí Jiráskova bude v průběhu pracovní doby řízeno náležitě označení a poučenými osobami. Mimo tuto dobu bude obnoven obousměrný provoz. Přechodné dopravní značení Z4 bude staženo ke kraji vozovky. Průjezdná šířka zbývajících pruhu bude min. 2.75 m. Montáž sloupů a výložníků + následná demontáž stávajícího osvětlení + zeleň.

Ing. Vladislav Hrych  
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení  
 Čas podepsání: 12.02.2025 12:45:21

Akce:	Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova - Blatenská, 2. etapa DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Vypracoval:	
Název listu:	II. etapa: Posuvné pracovní místo (pravá strana, křiž. s ul. Jiráskova)	Datum: 01/2025	Aktualizace:
		List č.: 7	Formát: 1x A3